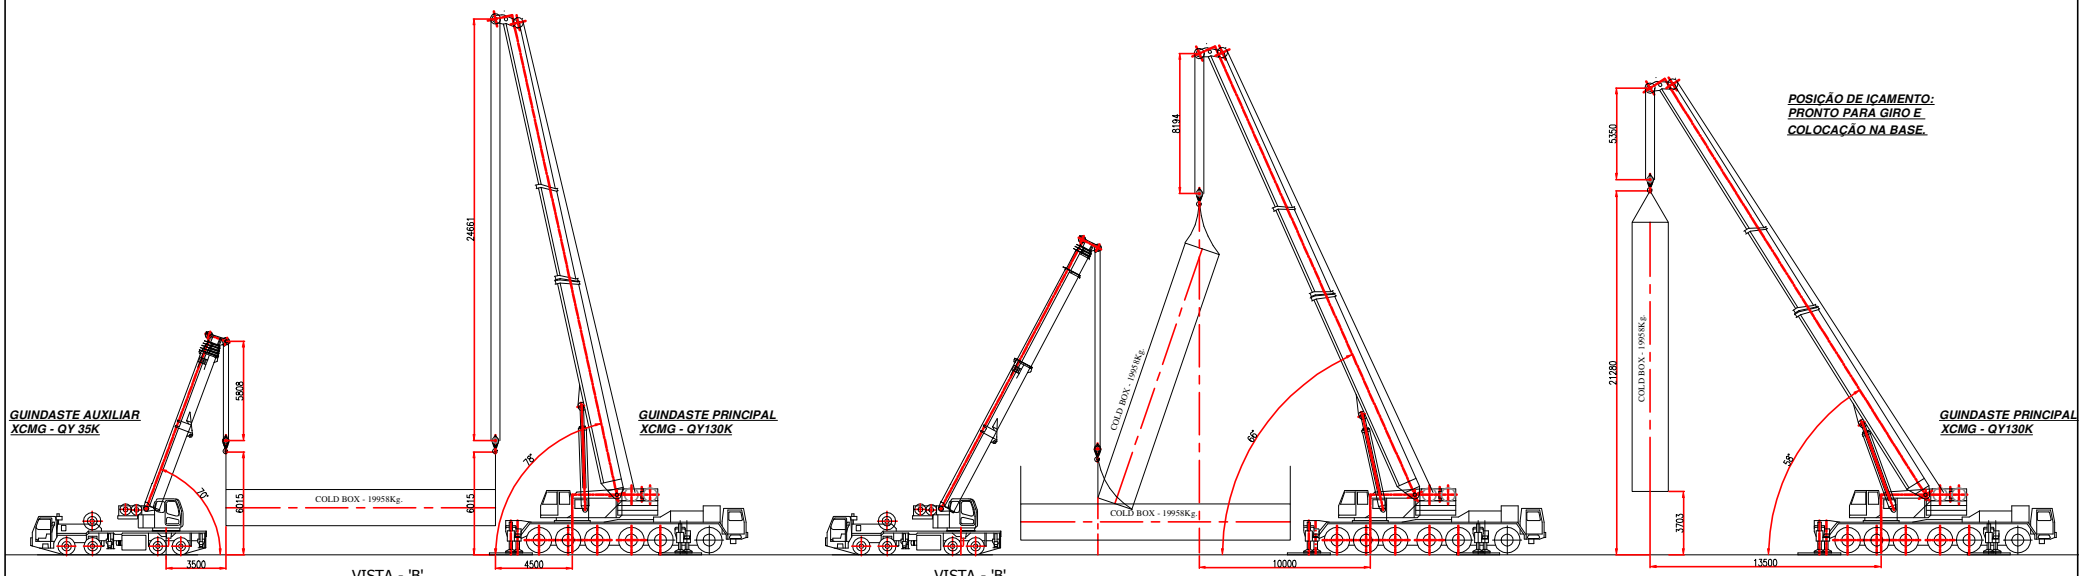

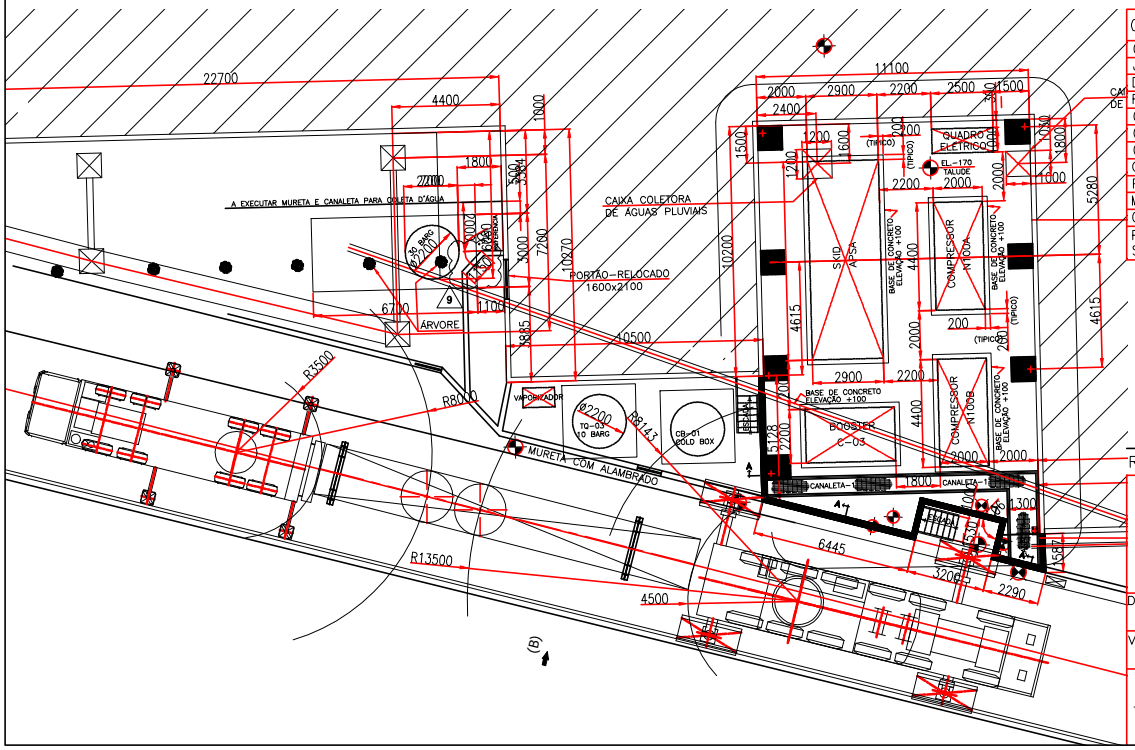

CARACTERISTICAS DE OPERAÇÃO XCMG-QY-130K			CARACTERISTICAS DE OPERAÇÃO XCMG-QY-35K			CARACTERISTICAS DE OPERAÇÃO XCMG-QY-130K		
COMP. DA LANÇA	29560	mm	COMP. DA LANÇA	18000	mm	COMP. DA LANÇA	29560	mm
JIB / LUFFING JIB		mm	JIB / LUFFING JIB		mm	JIB / LUFFING JIB		mm
DERRICK		mm	DERRICK		mm	DERRICK		mm
RAIO DE OPERAÇÃO	4500	mm	RAIO DE OPERAÇÃO	8000	mm	RAIO DE OPERAÇÃO	13500	mm
CONTRAPESO DO GUINDASTE	38000	Kg	CONTRAPESO DO GUINDASTE	9000	Kg	CONTRAPESO DO GUINDASTE	38000	Kg
CONTRAPESO NO CARRO AUX.		Kg	CONTRAPESO NO CARRO AUX.		Kg	CONTRAPESO NO CARRO AUX.		Kg
CONTRAPESO DA CARROCERIA		Kg	CONTRAPESO DA CARROCERIA		Kg	CONTRAPESO DA CARROCERIA		Kg
CAPAC. DE CARGA	65000	Kg	CAPAC. DE CARGA	12000	Kg	CAPAC. DE CARGA	23400	Kg
PESO DA PEÇA 50 %	9979	Kg	PESO DA PEÇA 50 %	9979	Kg	PESO DA PEÇA	19958	Kg
MOITÃO, AMARRAS E DISPOSITIVOS	1300	Kg	MOITÃO, AMARRAS E DISPOSITIVOS	800	Kg	MOITÃO, AMARRAS E DISPOSITIVOS	1300	Kg
CARGA TOTAL	11279	Kg	CARGA TOTAL	10779	Kg	CARGA TOTAL	21258	Kg
PERCENTUAL DE CAPACIDADE SOBRE TABELA DE 85%	17,35	%	PERCENTUAL DE CAPACIDADE SOBRE TABELA DE 85%	89,83	%	PERCENTUAL DE CAPACIDADE SOBRE TABELA DE 85%	90,85	%

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	APROV.
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	APROV.

MAMUTH

CLIENTE:

Nº PMT: XXXXX/05

DATA: DATA

DESENHO: DESENHO

VERIFICADO: VERIFICADO

TÍTULO: TÍTULO1 TÍTULO2 TÍTULO3

OBRA: OBRA

ESC: ESCALA

ENG. RESP.:

CREA:

Nº DES: PMT-0000

REV: 00

FL: FOLHA

FORMATO A3 – FILE NAME: PMT-XXXX.dwg